

安全描述报告

其他重要描述:

1. 本次申请的产品为一体化高清音视频通信终端(网络多媒体终端),产品型号MR1060
2. 电气规格: 12Vdc, 5A, III类设备。
3. 本次申请的产品由已通过CCC认证的外置电源适配器供电,配带电源适配器销售。经测试,电源适配器满足受限制电源要求,且外壳材料安装在V-0级印制板基材上,不要求防火防护外壳。
4. 制造厂商技术规范允许的最高环境温度为40℃。
5. 本次申请的产品适用于热带气候条件下安全使用。
6. 本次申请的产品适用的海拔地区由最终选用的电源适配器决定。

整改情况说明: /

安全关键件清单:


序号	位号	部件号	关键件名称	型号	规格/材料	生产者(制造商)	生产企业	认证标准	备注
1	--	--	电源适配器	FJ-SW20171205000	输入: 100-240VAC 50/60Hz 1.5Amax, 输出: 12Vdc, 5000mA (仅适用于海拔 5000 米及以下)	深圳市福佳电 器有限公司	深圳市福佳电 器有限公司	GB4943.1-2011 GB17625.1-2012 GB/T9254-2008	201701090702 4787
2	--	--	电线组件	XRJ-301+ XRJ-303 10A 250Vac (配 60227IEC53 3×1mm ²)		深圳市新荣佳 电子线材有限 公司	深圳市新荣佳 电子线材有限 公司	GB/T15934-2008	201601010190 3299
				HT-03+HT-04 10A 250V~ (配 60227IEC53 3×0.75 平方毫米, 60227IEC53 3×1 平方毫米, 60227IEC53 3×1.5 平方毫米)		东莞市宇利电 子科技有限公 司	东莞市宇利电 子科技有限公 司	GB/T15934-2008	201101010150 6965
3	--	--	印制板基材	BM2、BM1	V-0	博敏电子股份 有限公司	--	GB8898-2011	CQC130010915 24
				SL-M	V-0	深圳市深联电 路有限公司	--	GB8898-2011	CQC090010334 33
4	--	--	直流风扇	AB7012LB-E01	输入: 5Vdc , 0.06A 风量: 4.772 CFM	协喜电机股份 有限公司	--	GB4943.1-2011	随机试验
5	--	--	外壳材料	PA-757	HB	奇美实业股份 有限公司	--	GB/T5169.21-2006, GB/T5169.12-2013, GB/T5169.13-2013, GB/T5169.16-2008, GB/T4207-2012, GB/T6040-2002, GB/T19466.1-2004, GB/T19466.2-2004, GB/T19466.3-2004, ISO 11358:1997	CQC121340726 32

产品电气原理图：Ⅲ类设备，不适用

样品照片(安全)



产品外观

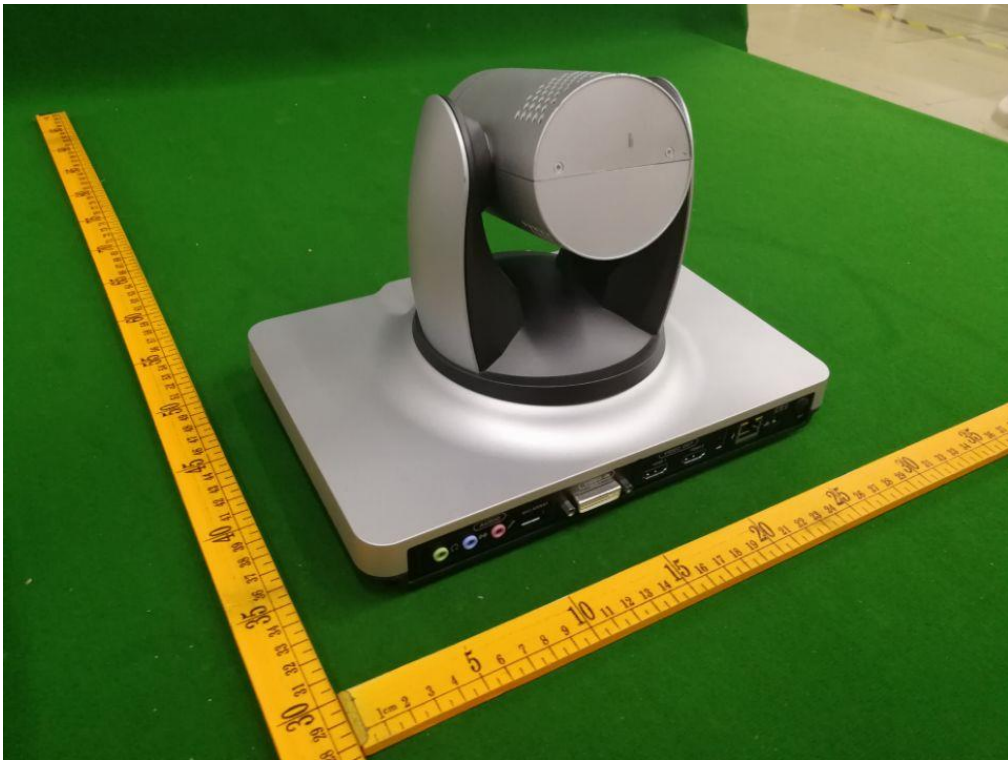

产品外观

样品照片(安全)



产品铭
牌粘
贴
位置

产品外观



端口

样品照片(安全)



内部结构



电源适配器与电线组件

样品照片 (安全)



电源适配器铭牌



产品名称: 一体化高清音视频通信终端

产品型号: MR1060

输入: DC12V = 5A

制造商: 深圳市明日实业股份有限公司

产品铭牌